

CUANDO ABRÍS **SUPRABOND** **TRANSPARENTE**, ABRÍS UN MUNDO DE IDEAS.



ADHESIVOS DE CONTACTO



SBD TR 100 E

SUPRABOND TRANSPARENTE

Adhesivo de contacto transparente de alta calidad, cuya exclusiva fórmula le permite ser utilizado también como adhesivo universal, superando a los tradicionales por su alto agarre inicial y adhesión extra fuerte. Ideal para realizar trabajos de gran exigencia que requieran prolijidad, precisión y alto poder de adhesión. Pega Telgopor® y todo tipo de materiales. Su pico aplicador permite dosificar pequeñas cantidades.

APLICACIONES

COMO ADHESIVO DE CONTACTO Telgopor®, metal, vidrio, goma, suela, alto impacto, PVC rígido, ABS, etc.

COMO ADHESIVO UNIVERSAL Cuero, telas, cartón, corcho, cerámica, madera, porcelana, loza, fieltro, etc.



SBD TR 25 B



SBD TR 50 B



SBD TR 1/2



SBD TR 25 T

PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (tira)	SBD TR 25 T
Pomo 25 ml (blister)	SBD TR 25 B
Pomo 50 ml (blister)	SBD TR 50 B
Pomo 100 ml (caja)	SBD TR 100 E
Lata 1/4 litro	SBD TR 1/4
Lata 1/2 litro	SBD TR 1/2
Lata 1 litro	SBD TR 1

Telgopor® es una marca registrada de Estisol S.A. y Garden Life S.A.

ADHIERE SOBRE	
Acrílico	●
Alfombras	●●
Alto Impacto	●●
Cartón	●●
Cerámica	●●
Corcho	●●
Cuero	●●
Fibrocemento	●●
Fieltro	●●
Goma	●●
Hormigón	●●
Madera	●●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●●
Plástico Flexible	●●
Plástico Rígido	●●
Porcelana	●●
PVC	●●
Tela	●●
Telgopor*	●●
Vidrio	●●

● Apto
●● Optimo



ADHESIVOS DE CONTACTO



SBD 125 ST

SUPRABOND

Adhesivo sintético de contacto de alta calidad especialmente desarrollado para realizar adhesiones de gran exigencia. Está recomendado para pegar materiales flexibles. Su consistencia permite una rápida y fácil aplicación. Adhiere sobre: goma, cuero, madera, suela, tela, vidrio, metal, cerámica, cartón, laminados plásticos, alfombras, cemento, etc.

PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (tira)	SBD 25 ST
Pomo 25 ml (blister)	SBD 25 BST
Pomo 50 ml (blister)	SBD 50 ST
Pomo 125 ml (caja)	SBD 125 ST
Lata 1/4 litro	SBD 1/4 ST
Lata 1/2 litro	SBD 1/2 ST
Lata 1 litro	SBD 1 ST
Lata 4 litros	SBD 4 ST



SBD 25 BST



SBD 50 ST



SBD 1/2 ST

ADHIERE SOBRE

Alfombras	● ●
Alto Impacto	● ●
Cartón	● ●
Cerámica	● ●
Corcho	● ●
Cuero	● ●
Fibrocemento	● ●
Fieltro	● ●
Goma	● ●
Hormigón	● ●
Madera	● ●
Mármol	● ●
Metal	● ●
Papel	● ●
Plástico Rígido	● ●
Porcelana	● ●
PVC	● ●
Tela	● ●
Vidrio	● ●

● Apto
● Óptimo



SBD 25 ST

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

FLASH LÍQUIDO

Una sola gota de Suprabond Flash pega en pocos segundos una gran variedad de materiales. Está especialmente diseñado para penetrar en espacios reducidos y se aplica fácilmente. Suprabond Flash es un Adhesivo Instantáneo que pega: goma, plástico, metal, vidrio, porcelana, cerámica y casi todo tipo de materiales.

PRESENTACIONES

Pomo de 2 g (Blister)	ARN FL 2 B
Pomo de 2 g (Tira)	ARN FL 2 T
Pomos 1 g x 3 u (Blister)	ARN FL 1X3 B
Pomo 1 g x 3 u (Tira)	ARN FL 1X3 T

FLASH GEL

Suprabond Flash Gel es ideal para realizar uniones resistentes y duraderas en pocos segundos. Pega materiales porosos, rellenando hendiduras y permitiendo mayor tiempo de trabajo. Su consistencia permite aplicarlo hacia arriba o sobre superficies verticales, sin que chorree. Suprabond Flash Gel pega: madera, cuero, porcelana, cartón, metales, vidrio, plástico y casi todo tipo de materiales.

PRESENTACIONES

Pomo de 3 g (Blister)	ARN FL 3G B
Pomo de 3 g (Tira)	ARN FL 3G T



ARN FL 2 B



ARN FL 1X3 B

- **3 uds. x 1g**
- **Sin desperdicio**



ARN FL 3G B

ADHESIVOS ESPECIALES

ZAPATILLAS

Adhesivo Zapatillas pega de forma rápida, prolja y duradera todo tipo de calzado en general como zapatillas, zapatos, sandalias, botas y calzado deportivo. Permite reparar punteras, suelas, bordes, tacos, talones y capelladas. Es muy resistente y su consistencia de gel transparente permite lograr adhesiones proljas y sin chorrear.


APLICACIONES:

Calzados en general.

PRESENTACIONES

Pomo de 10 g (blister)

ZAP 10 B



ZAP 10 B

PEGA



Goma



Suela



Cuero



Madera



Metal

ADHESIVOS ESPECIALES

PLÁSTICOS

Recomendado especialmente para pegar plásticos blandos: telas vinílicas, manteles, cortinas, parches en juguetes inflables, piletas de PVC y plásticos rígidos: conexiones de tubos de PVC, juguetes o artefactos de plástico vinílico. Incluye parches para inflables:

- Transparente
- Resistente al agua

PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (blíster)

PVN 25 B

PEGATODO TRANSPARENTE

Permite adherir permanentemente una gran cantidad de objetos de diversos materiales: papel, cartón, fotografías, maquetas de madera, vidrio, cerámica, metales, plásticos, cuero, telas, accesorios de PVC, etc. Pega sin manchar.

PRESENTACIONES

Pomo 30 ml (blíster)

PTT 30

ADHIERE SOBRE	
Alfombras	●●
Alto Impacto	●●
Cartón	●●
Cerámica	●●
Corcho	●●
Cuero	●●
Fibrocemento	●●
Filtro	●●
Hormigón	●●
Madera	●●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●●
Plástico Flexible	●●
Plástico Rígido	●●
Porcelana	●●
PVC	●●
Tela	●●
Vidrio	●●

●● Apto
●● Óptimo



PVN 25 B



PTT 30

ADHIERE SOBRE	
Acrílico	●●
Alfombras	●●
Alto Impacto	●●
Cartón	●●
Cerámica	●●
Corcho	●●
Cuero	●●
Fibrocemento	●●
Filtro	●●
Hormigón	●●
Madera	●●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●●
Plástico Flexible	●●
Plástico Rígido	●●
Porcelana	●●
PVC	●●
Tela	●●
Vidrio	●●

●● Apto
●● Óptimo

ADHESIVOS ESPECIALES



MONTAJES

- Alto agarre inicial aún en superficies verticales.
- Fácil de aplicar.
- Ideal para montajes de molduras, zócalos, paneles, rosetones, etc.
- Uso interior y exterior.

PRESENTACIONES

Pomo 150 g MTJ 150

Cartucho de 400 g MTJ 400

Telgopor® es una marca registrada de Estisol S.A. y Garden Life S.A.

Tabla de Aplicaciones

Acrílico	•
Alfombras	•
Cartón	•
Cerámica	•
Corcho	•
Fibrocemento	•
Hormigón	•
Madera	•
Mármol	•
Metal	•
Porcelana	•
Telgopor®	•
Vidrio	•

• Apto
• Optimo



MTJ 150



MTJ 400

ADHESIVOS ESPECIALES

KIT REPARACIÓN PARABRISAS

Ideal para disimular y evitar que se siga extendiendo la rotura ocasionada por el impacto de piedras y otros elementos que pueden dañar el parabrisas de un vehículo.

Permite reparar en muy poco tiempo y de forma económica y sencilla el parabrisas sin la necesidad de recurrir a un profesional.

PRESENTACIONES

Kit Reparación Parabrisas

KIT PRB

ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR

Está especialmente desarrollado para el pegado de bases metálicas de espejos retrovisores a parabrisas. Logra un pegado rápido y extra fuerte que no puede ser removido. Ideal para pegar materiales lisos como vidrios o metales. No apto para utilizar en espejos con base plástica.

- Contiene Adhesivo 0.4 ml
- + un Paño limpiador/activador de 0.6 ml.

PRESENTACIONES

Adhesivo Espejo Retrovisor

RTR ESP

**TRABAJO
TERMINADO
EN UNA HORA**



KIT PRB



FLOR



OJO DE BUEY



COMBINADA

REPARA, DISIMULA Y PREVIENE EL CRECIMIENTO DE ROTURAS DEL TIPO FLOR, OJO DE BUEY, COMBINADA Y OTRAS.



**✓
EXCELENTE
ADHERENCIA
EN VIDRIO
Y METAL**

RTR ESP

SOLUCIONES PARA EL AUTOMÓVIL

KIT RESTAURADOR DE ÓPTICAS

El Kit Restaurador de Ópticas Suprabond está diseñado para devolver la claridad, brillo y nitidez a las ópticas que se han vuelto amarillentas y opacas por el paso del tiempo, mejorando el aspecto general del vehículo. Incluye todos los elementos* para realizar el trabajo de forma sencilla en el hogar con resultados profesionales.

CONTIENE:

- 2 discos de lija P800.
- 2 discos de lija P1200.
- 2 discos de lija P2000.
- 1 disco de esponja.
- 1 franela.
- 2 sobres de pasta de pulir.
- 2 sobres de protección UV.
- 1 cinta de enmascarar.
- 1 disco adaptador de taladro de 10 mm.

*No incluye taladro.

PRESENTACIONES

Kit Restaurador de Ópticas KIT R OP



KIT R OP

FÁCIL APLICACIÓN EN 3 PASOS:



ADHESIVOS PROFESIONALES

ADHESIVOS CIANOACRILATOS

A-40

PLÁSTICOS Y GOMAS

Permite pegar elastómeros (gomas).
Alta velocidad de curado.

A-100

SUPERFICIES POROSAS MEDIA VISCOCIDAD

Uso general. Formulado con un aditivo especial para
pegar materiales porosos. Alta velocidad de curado.

PRESENTACIONES

A-40 Frasco de 20 g

CIA A-40 20

A-100 Frasco de 20 g

CIA A-100 20



CIA A-40 20



CIA A-100 20

ADHESIVOS EPOXI

SUPERPOX ACERO

Es un Superadhesivo de 2 componentes con alto contenido de acero en polvo, ideal para realizar trabajos que requieran gran resistencia, durabilidad y rapidez de curado en los más diversos materiales. Su consistencia le permite ser aplicado en superficies verticales, sin escurrir ni chorrear. Es resistente al agua, aceites y a una amplia gama de sustancias químicas. Una vez curado no se contrae, dilata ni deforma en sus condiciones óptimas de servicio. Puede ser cortado, perforado, lijado, roscado, mecanizado y pintado.

- Endurece en 10 minutos.
- Color acero.

APLICACIONES

PEGA FIJA REPARA

Permite pegar objetos quebrados, reconstruir roscas, rellenar cavidades, fijar ganchos y soportes en paredes, sellar filtraciones en tanques de combustible, aceite y muchas soluciones más para el hogar o el taller.

PRESENTACIONES

Juego de Pomos (estuche) 25 g SPX SA 25 A E
Caja Exhibidora
Conteniendo 12 Estuches COM SPX SA 25C

SUPERPOX TRANSPARENTE

Es un Superadhesivo de dos componentes que forma una soldadura rígida, ideal para realizar trabajos de gran resistencia, durabilidad y rapidez de curado en los más diversos materiales. Es el único con indicador de mezcla perfecta cuya tecnología garantiza el mejor resultado final al mezclar correctamente ambos componentes. Es resistente al agua, aceites y a una amplia gama de sustancias químicas.

Una vez curado puede ser cortado, perforado, lijado, roscado, mecanizado y pintado.

- Endurece en 10 minutos.
- Es transparente.

APLICACIONES

PEGA FIJA REPARA

Permite pegar objetos quebrados, reconstruir roscas, rellenar cavidades, fijar ganchos y soportes en paredes, sellar filtraciones en tanques de combustible, aceite y muchas soluciones más para el hogar o el taller.

PRESENTACIONES

Juego de Pomos (estuche) 16 g SPX SA 16 T E
Caja Exhibidora
Conteniendo 12 Estuches COM SPX SA 16C



FÓRMULA
SÚPER FUERTE

CONTIENE
ACERO
EN POLVO



SPX SA 25 A E



PEGA



FIJA



REPARA

ADHIERE SOBRE		
METALES	MADERA	VIDRIO
MÁRMOL	GOMA	HORMIGÓN
FIBROCEMENTO	CERÁMICA	PIEDRA
AZULEJO	LOZA	PLÁSTICOS RÍGIDOS*

*NO ADHIERE SOBRE POLIETILENO NI POLIPROPILENO.



SPX SA 16 T E

INDICADOR DE
MEZCLA PERFECTA



BIEN MEZCLADO:
TRANSPARENTE



MAL MEZCLADO:
VETAS VERDES



PEGA



FIJA



REPARA

ADHIERE SOBRE		
METALES	MADERA	VIDRIO
MÁRMOL	GOMA	HORMIGÓN
FIBROCEMENTO	CERÁMICA	PIEDRA
AZULEJO	LOZA	PLÁSTICOS RÍGIDOS*
ABS	PET	PLA

*NO ADHIERE SOBRE POLIETILENO NI POLIPROPILENO.

ADHESIVOS EPOXI

MEZCLA  PERFECTA

SUPERPOX 90 SEGUNDOS

Novedoso adhesivo de curado ultra rápido que forma una soldadura rígida transparente en pocos segundos, lo que permite realizar trabajos de alta exigencia y durabilidad sobre diversos materiales, ya sean lisos, porosos o irregulares. Su fórmula con indicador de mezcla perfecta garantiza el mejor resultado final al mezclar correctamente ambos componentes. Es resistente al agua, aceites, vibraciones, impactos y a temperaturas ocasionales hasta 80°C.

Una vez curado puede ser cortado, perforado, lijado, roscado, mecanizado y pintado.

APLICACIONES:

PEGA • FIJA • REPARA

Permite pegar y reparar vajilla, muebles, maquetas, bijouterie y partes irregulares aún cuando estén incompletas ya que rellena las cavidades. Reconstruye roscas, fija ganchos y soportes en paredes y muchas soluciones más para el hogar o el taller.

PRESENTACIONES

Juego de pomos (estuche) 10 g **SPX SA NS 10 TE**

Combo Superpox Superadhesivo 90 Seg x 8 u **COM SPX SA NS8**



SPX SA NS 10 TE

FÓRMULA SÚPER FUERTE



PEGA



FIJA



REPARA



- **No pega los dedos**
- **No salpica ni chorrea**
- **No se seca en el pomo**

ADHIERE SOBRE

METALES	PIEDRA	VIDRIO	CONCRETO
MÁRMOL	MADERA	PORCELANA	LOZA
CERÁMICA	GOMA	AZULEJO	PLÁSTICOS RÍGIDOS*

*NO ADHIERE SOBRE POLIETILENO NI POLIPROPILENO.

ADHESIVOS EPOXI

ERPOX ACERO

EPOXI EN PASTA. Adhesivo epoxi de 2 componentes con alto contenido de acero en polvo. Está recomendado para trabajos profesionales de alta exigencia. Posee excelente resistencia al agua e intemperie.

APLICACIONES

Reparaciones, anclajes, selladores y calafateos.

PRESENTACIONES

Juego de pots de 105 g EX A 105

Juego de pots de 200 g EX A

ERPOX BLANCO

EPOXI EN PASTA. Adhesivo epoxi de 2 componentes ideal para trabajos que requieran cierto tiempo y exijan gran resistencia. Puede ser pintado y lijado.

APLICACIONES

Pega piletas de acero a mesadas, repara sanitarios, tablas de windsurf, estructuras de plástico reforzado, etc.

PRESENTACIONES

Juego de pots de 80 g EX B 80

Juego de pots de 150 g EXB

FÓRMULA EXTRA FUERTE
CONTIENE ACERO EN POLVO



EX A

ADHIERE SOBRE	
Cartón	●
Cerámica	●●
Cuero	●
Fibrocemento	●●
Hormigón	●●
Madera	●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●
Plástico Rígido	●
Porcelana	●
Tela	●
Vidrio	●●

PARA REPARACIONES
RÍGIDAS DE ALTA EXIGENCIA



EX A 105

FÓRMULA EXTRA FUERTE



EXB

ADHIERE SOBRE	
Cartón	●
Cerámica	●●
Cuero	●
Fibrocemento	●
Hormigón	●
Madera	●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●
Plástico Rígido	●●
Porcelana	●●
Tela	●
Vidrio	●●

Apto ●
Óptimo ●●

PARA PEGAR
BACHAS Y REPARAR SANITARIOS



EX B 80

MASILLAS

RESISTE HASTA
80 °C

ENDURECE EN
10'
MINUTOS



MPX EXA 10 100

MASILLA 2 COMPONENTES ERPOX

Especialmente formulada con partículas de acero en polvo que permiten realizar trabajos de alta exigencia. Una vez curada endurece como metal, pudiéndola perforar, roscar, lijar, limar y pintar. Su práctico formato en barra permite fraccionar y cortar el producto en forma perfecta, garantizando la correcta mezcla de los componentes.

APLICACIONES:

Sella, suelta, rellena y restaura: cañerías, lavatorios, mesadas, exteriores de tanques de agua o combustible, carcasas de hierro, desagües, conexiones eléctricas y más.

PRESENTACIONES

10 min caja 100 g MPX EXA 10 100


Caja exhibidora
x12 estuches COM MPX EXA C12



SELLA



SUELTA



RELLENA




RESTAURA

ADHIERE SOBRE*

› METAL	› FIBRA DE VIDRIO	› MADERA
› HORMIGÓN	› MÁRMOL	› AZULEJOS
› CERÁMICA	› VIDRIO	› PLÁSTICOS RÍGIDOS

*NO APTA PARA CAÑOS DE GAS. NO ADHIERE SOBRE POLIETILENO O POLIPROPILENO.

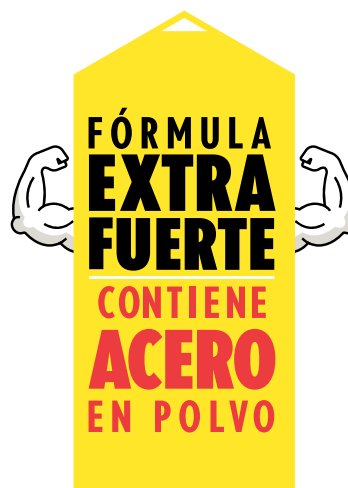

PISTOLAS ENCOLADORAS

MODELO PX 2100

- Pistola hot melt para uso profesional e intensivo.
- Puede ser utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Posee un exclusivo pico dosificador y llave de encendido.
- Funde rápido, no pierde. No obstruye ni recalienta.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 1.12 cm de diámetro.

PRESENTACIONES

Profesional

C PX 2100

MODELO PX 300

- Pistola hot melt ideal para uso intensivo en hobbies y manualidades.
- Puede ser utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 1.12 cm de diámetro.
- Incluye 2 barras adhesivas.

PRESENTACIONES

40 watts

C PX 300

MODELO HX 100

- Pistola hot melt ideal para hobbies y manualidades.
- Puede ser utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 0.74 cm de diámetro.
- Incluye 2 barras adhesivas.

PRESENTACIONES

10 watts

C PHX 100

GRAN CAUDAL DE ADHESIVO
ESTRUCTURA REFORZADA
LLAVE DE ENCENDIDO

C PX 2100

EXCLUSIVO PICO AISLADO
INCLUYE 2 BARRAS ADHESIVAS

C PX 300

EXCLUSIVO PICO AISLADO
INCLUYE 2 BARRAS ADHESIVAS

C PHX 100



PISTOLAS ENCOLADORAS

MODELO HX 200 R

- Para uso en hobbies y manualidades.
- Mayor potencia, más caudal de adhesivo. Diseño exclusivo en color rosa.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 0.74 cm de diámetro.

PRESENTACIONES

Edición Creativa Rosa
15 Watts

C PHX 200 R

INALÁMBRICA MODELO HX B10

- ¡Sin cable! Más libertad de movimiento.
- Ideal para hobbies, manualidades y decoración.
- Puede ser utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 0.74 cm de diámetro.
- Incluye 6 Barras Adhesivas y Cable USB tipo C.

Posee:

- Botón de encendido/apagado.
- Batería ion de litio.
- Indicadores lumínicos de: encendido, temperatura de uso y nivel de batería.
- Gatillo de recorrido largo para menor esfuerzo.
- Mango ergonómico muy confortable con grip antideslizante.
- Pico aislado.
- Tapa transparente que permite sostener mejor la barra.
- Base de carga con apoyo estable y cable USB tipo C.
- Práctica bandeja retráctil con almohadilla de silicona para contener el goteo esporádico.

PRESENTACIONES

Pistola Inalámbrica
10 Watts

C PHX B10



C PHX 200 R

- Con pico aislado
- Incluye 2 barras adhesivas

Edición
Creativa



¡SIN CABLE!
+PRÁCTICA
+LIBERTAD DE
MOVIMIENTO



C PHX B10



MIRÁ EL VIDEO



BARRAS HOT MELT

ULTRA TRANSPARENTE

Desarrolladas para realizar trabajos de alta calidad y que requieran un acabado ultra transparente. Ideales para todo tipo de manualidades, decoraciones, hobbies, etc.

PRESENTACIONES

Barras finas para pistolas HX (Ø 0.74 cm)

Flowpack x 25 u x 10 cm	C HM F10 UT 25
Flowpack x 14 u x 30 cm	C HM F30 UT 14
Flowpack x 41 u x 30 cm	C HM F30 UT 41
Caja x 25 kg x 30 cm	C HM HX UT 25K

Barras gruesas para pistolas PX (Ø 1.12 cm)

Flowpack x 10 u x 10 cm	C HM G10 UT 10
Flowpack x 17 u x 30 cm	C HM G30 UT 17
Caja x 25 kg x 30 cm	C HM PX UT 25K

UNIVERSAL

Desarrolladas para realizar trabajos de alta calidad que requieran una muy buena adhesión. Son ideales para todo tipo de reparaciones, colocación de molduras, zócalos, manualidades, decoraciones, hobbies, etc.

PRESENTACIONES

Barras finas para pistolas HX (Ø 0.74 cm)

Flowpack x 25 u x 10 cm	C HM F10 UN 25
Flowpack x 41 u x 30 cm	C HM F30 UN 41
Caja x 25 kg x 30 cm	C HM HX UN 25K

Barras gruesas para pistolas PX (Ø 1.12 cm)

Flowpack x 17 u x 30 cm	C HM G30 UN 17
Cajón x 25 kg x 30 cm	C HM PX UN 25K



C HM F30 UT 41

**ultra
transparente**



C HM G10 UT 10



C HM G30 UN 17

Universal



C HM F10 UN 25

BARRAS HOT MELT

BARRAS ADHESIVAS GLITTER

Son ideales para realizar manualidades originales y coloridas, para pegar y decorar papel, madera, cuero, vidrio, azulejos y para realizar objetos con la utilización de moldes, como bijouterie, adornos, accesorios, juguetes y más.

PRESENTACIONES

Barras finas para pistolas HX (ø 0,70 cm)

12 u de 10 cm x 6 colores C HM HX GL 12



C HM HX GL 12

Glitter

Color y brillo para tus creaciones

ADHESIVOS ESCOLARES Y DE MANUALIDADES

SILICONA LÍQUIDA

• Adhesivo Transparente de pegado fuerte y rápido, ideal para realizar manualidades. Pega una amplia variedad de materiales como: goma EVA, cartón, papel, madera, Telgopor®, corcho, goma espuma, vidrio, metal, porcelana, fieltro, telas gruesas, cuero, plásticos y más. No contiene tolueno ni metanol.

PRESENTACIONES

Envase 30 ml	ESL 30
Envase 100 ml	ESL 100

Telgopor® es una marca registrada de Estisol S.A. y Garden Life S.A.





SIN METANOL



ESL 30

UNO PARA TODO

UN ADHESIVO PARA TUS MANUALIDADES
Y TODO LO QUE IMAGINÁS



Uno
ADHESIVO

Suprabond



www.suprabond.com

ADHESIVOS PARA MANUALIDADES

UNO ADHESIVO

- Adhesivo acuoso de gran calidad de pegado. Es el adhesivo ideal para manualidades, trabajos escolares de maestras y alumnos, trabajos de facultad, oficina y más.
- Pega una amplia variedad de materiales tales como: cartón, cartulina, papel, madera, telas gruesas, cuero, Telgopor®, corcho, goma EVA, cuerina y otros materiales.
- No contiene solventes, no es tóxico, y pueden utilizarlo los niños con la supervisión de un adulto.

PRESENTACIONES

Pomo 60 ml

SBD U 60

Telgopor® es una marca registrada de Estisol S.A. y Garden Life S.A.



• NO TÓXICO • TRANSPARENTE

• PICO DOSIFICADOR

SBD U 60

LÍNEA DE SELLADORES

CONSTRUCCIÓN
CARROCERÍAS

HOGAR
EXTERIORES

MOTORES
NÁUTICA



suprabond

SELLADORES

SILICONA UNIVERSAL

Sellador de silicona de gran versatilidad apto para el uso en la mayoría de los materiales. Muy buena adherencia sobre materiales no porosos. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Absorbe vibraciones y golpes. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -45°C a + 150°C
- Forma piel: 8 – 10 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

Adhiere sobre: metal, fórmica, vidrio, plástico, granito, cerámica, mampostería, madera, azulejos, paneles epoxi/poliéster, superficies anodizadas, acero inoxidable.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp.	GFX U 280 T
Cartucho 280 ml Blanco	GFX U 280 B
Cartucho 280 ml Negro	GFX U 280 N

SILICONA BAÑOS Y COCINAS

Sellador 100% silicona ideal para el sellado de grietas, fisuras, rajaduras, juntas, pérdidas y filtraciones en baños y cocinas.

Excelente adherencia sobre materiales no porosos. Resistente al agua, la humedad, y la intemperie. Absorbe vibraciones y golpes. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -60 °C a +177 °C con picos de 200 °C
- Forma piel: 12 - 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

Adhiere sobre: cerámica, azulejos, loza, madera, mármol, metal, fórmica, vidrio, plástico.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp.	GFX B 280 T
Cartucho 280 ml Blanco	GFX B 280 B



- Alto poder adhesivo
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua


COLOR **BLANCO** **NEGRO**
TRANSPARENTE

• SELLA UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES

CONTIENE FUNGUICIDA

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS

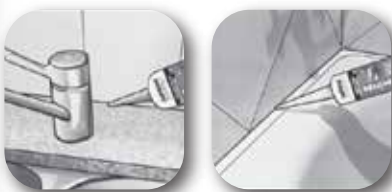

- 100% Silicona
- Alto poder adhesivo
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua
- Lavable

COLOR **BLANCO** **TRANSPARENTE**

• IDEAL PARA SELLAR PILETAS, BAÑERAS, MESADAS Y SANITARIOS

CONTIENE FUNGUICIDA

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS



GFX U 280 T



GFX B 280 T

SELLADORES

SILICONA

Sellador 100% silicona de curado neutro, ideal para el sellado y pegado de todo tipo de cerramientos de policarbonato, acrílico, aluminio y materiales fácilmente oxidables. Permite formar juntas de dilatación. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Es aislante eléctrico. Absorbe vibraciones y golpes. Excelente adherencia. Resiste altas y bajas temperaturas. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -45 °C a + 150 °C
- Forma piel: 12 – 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

Adhiere sobre: metal, mármol, vidrio, plástico, granito, cerámica, PVC, madera, espejos, aluminio, mampostería, policarbonato.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp. **GFX C 280 T**

SILICONA JUNTAS Y MOTORES

Sellador 100% silicona resistente a altas temperaturas en forma continua hasta 250 °C y por cortos períodos de tiempo hasta 315 °C. Permite formar juntas en motores, en piezas sometidas a temperaturas extremas como tapa de válvulas, carter, tapa de distribución, tapa de diferencial, refuerzo para juntas metálicas de tapa de cilindros y múltiple de escape, etc.

Resistente al agua, a la humedad, aceites, grasas y líquidos refrigerantes. Absorbe vibraciones y golpes. Una vez curado posee muy alta flexibilidad y elasticidad. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético.

- Resiste temperaturas: +250 °C con períodos cortos de 315 °C
- Forma piel: 12 – 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

Adhiere sobre: hierro, aluminio, plástico, goma, vidrio, acero inoxidable.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Rojo **GFX J 280 R**

IDEAL PARA
POLICARBONATO



- 100% Silicona neutra
- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua
- Aislante eléctrico

COLOR **TRANSPARENTE**

- IDEAL PARA HERMETIZAR Y SELLAR TODO TIPO DE CERRAMIENTOS DE ALUMINIO Y POLICARBONATO
- PERMITE FORMAR JUNTAS DE DILATACIÓN

CONTIENE FUNGUICIDA

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS



GFX C 280 T



- 100% Silicona
- Alta adherencia sobre metales
- Resiste cambios bruscos de temperatura
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Desarmable
- Aislante eléctrico

COLOR **ROJO**

- IDEAL PARA FORMAR JUNTAS SOMETIDAS A ALTAS TEMPERATURAS

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS



GFX J 280 R

SELLADORES

SILICONAS S-500

ACÉTICA S-500

Sellador de Silicona para uso general, ideal para utilizar en aplicaciones como sellado de marcos de puertas y ventanas, mesadas, bachas, filtraciones en sanitarios, y mucho más. Permite sellar una amplia gama de materiales.

Es resistente al agua, la intemperie y cambios de temperatura. Es aislante eléctrico. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -45 °C a +150 °C
- Forma piel: 5-8 min
- Curado total: 5 mm/24 horas*

*Tiempos tomados a 23 °C con 50% de humedad relativa.

Adhiere sobre: Vidrio, metal, cerámica, plástico, granito, mampostería, fórmica, paneles epoxi y poliéster, acero inoxidable, madera y azulejos.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp. GFX A S5 280 T

NEUTRA S-500

Sellador de Silicona de curado neutro, ideal para utilizar en aplicaciones como montajes de espejos, sellado y pegado de cerramientos de aluminio, policarbonato, acrílico, superficies esmaltadas y materiales fácilmente oxidables.

- Resiste temperaturas: -45 °C a +150 °C
- Forma piel: 5-8 min
- Curado total: 5 mm/24 horas*

*Tiempos tomados a 23 °C con 50% de humedad relativa.

Adhiere sobre: policarbonato, aluminio, acrílico, vidrio, PVC, espejos, cerámica, mampostería, madera, mármol, granito, plástico y metal.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp. GFX N S5 280 T



- Apto para uso interior y exterior
- Flexibilidad y elasticidad
- Resistente al agua
- Aislante eléctrico

COLOR **TRANSPARENTE**

- IDEAL PARA SELLAR VENTANALES, SANITARIOS, MESADAS, BACHAS Y FILTRACIONES

CONTIENE FUNGUICIDA

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS



GFX A S5 280 T



- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Flexibilidad y elasticidad
- Resistente al agua
- Aislante eléctrico

COLOR **TRANSPARENTE**

- IDEAL PARA SELLAR ABERTURAS, CERRAMIENTOS DE ALUMINIO Y POLICARBONATO, SANITARIOS, MESADAS Y BACHAS.
- PERMITE FORMAR JUNTAS DE DILATACIÓN DE BAJA EXIGENCIA.

CONTIENE FUNGUICIDA

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS



GFX N S5 280 T

SELLADORES

SILICONAS S-500

ACÉTICA ALTA TEMPERATURA

Sellador de Silicona resistente a altas temperaturas, en forma continua hasta 220 °C y por cortos períodos de tiempo hasta 265 °C. Ideal para utilizar en aplicaciones como: salidas de ventilación, tirajes de estufas, puertas de hornos, sombreretes y otras uniones sometidas a altas temperaturas como juntas en motores, tapa de válvulas y más. No recomendado para sellar tapas de cilindros que no lleven juntas.

Resistente al agua, la humedad, aceites, grasas y líquidos refrigerantes. No resiste combustibles. Aislante eléctrico. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: +220 °C y por cortos períodos de tiempo 265 °C.
- Forma piel: 6-10 min
- Curado total: 5 mm/24 horas*

*Tiempos tomados a 23 °C con 50% de humedad relativa.

Adhiere sobre: aluminio, hierro, goma, vidrio, plástico, acero inoxidable.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Rojo GFX AT S5 280 R



- Resiste cambios de temperatura
- Flexibilidad y elasticidad
- Resistente al agua
- Aislante eléctrico
- Desarmable

ROJO

IDEAL PARA SELLAR SALIDAS DE VENTILACIÓN, TIRAJES DE ESTUFAS, PUERTAS DE HORNO Y JUNTAS EN MOTORES.

CONTIENE FUNGUICIDA

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS



GFX AT S5 280 R

SELLADORES EN POMO

SILICONA UNIVERSAL

Sellador de silicona de gran versatilidad apto para el uso en la mayoría de los materiales. Muy buena adherencia sobre materiales no porosos. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Absorbe vibraciones y golpes. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -45°C a + 150°C
- Forma piel: 8 – 10 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

Adhiere sobre: metal, fórmica, vidrio, plástico, granito, cerámica, mampostería, madera, azulejos, paneles epoxi/poliéster, superficies anodizadas, acero inoxidable.

PRESENTACIONES

Pomo 60 ml Transp.	GFX U 60 T
Pomo 60 ml Blanco	GFX U 60 B
Pomo 60 ml Negro	GFX U 60 N
Pomo 110 ml Transp.	GFX U 110 T
Pomo 110 ml Blanco	GFX U 110 B

SILICONA NEUTRA CONSTRUCCIÓN

Sellador 100% silicona de curado neutro, ideal para el sellado y pegado de todo tipo de cerramientos de policarbonato, acrílico, aluminio y materiales fácilmente oxidables. Permite formar juntas de dilatación. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Es aislante eléctrico. Absorbe vibraciones y golpes. Excelente adherencia. Resiste altas y bajas temperaturas. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -45°C a + 150°C
- Forma piel: 12 – 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

Adhiere sobre: metal, mármol, vidrio, plástico, granito, cerámica, PVC, madera, espejos, aluminio, mampostería, policarbonato.

PRESENTACIONES

Pomo 110 ml Transp.	GFX C 110 T
---------------------	-------------



GFX U 60 N

GFX U 60 T

- Alto poder adhesivo
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua

GFX U 110 B



- 100% Silicona Neutra
- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua
- Aislante eléctrico

GFX C 110 T



SELLADORES EN POMO

SILICONA JUNTAS Y MOTORES

Sellador 100% silicona resistente a altas temperaturas en forma continua hasta 250°C y por cortos períodos de tiempo hasta 315°C. Permite formar juntas en motores, en piezas sometidas a temperaturas extremas como tapa de válvulas, carter, tapa de distribución, tapa de diferencial, refuerzo para juntas metálicas de tapa de cilindros y múltiple de escape, etc. Resistente al agua, a la humedad, aceites, grasas y líquidos refrigerantes. Absorbe vibraciones y golpes. Una vez curado posee muy alta flexibilidad y elasticidad. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético.

- Resiste temperaturas: +250°C con períodos cortos de 315°C
- Forma piel: 12 – 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

Adhiere sobre: hierro, aluminio, plástico, goma, vidrio, acero inoxidable.

PRESENTACIONES

Pomo 60 ml Rojo GFX J 60 R

Pomo 110 ml Rojo GFX J 110 R

ACRÍLICO PINTABLE

Sellador acrílico y flexible de fácil aplicación. Es pintable con pinturas al látex y al aceite. Una vez curado evita la adherencia de polvo ya que no deja tack residual, lo cual permite dejar la superficie sin pintar. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Recomendado para uso interior y exterior. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: hasta 70°C
- Forma piel: 1 – 2 horas
- Curado total: 3 mm / 72 horas

Adhiere sobre: aglomerado, madera, policarbonato, mármol, mampostería, aluminio, azulejos, vidrio, ladrillo, poliestireno expandido.

PRESENTACIONES

Pomo 110 ml Blanco GMX ACR 110 B



GFX J 110 R



GFX J 60 R

- 100 % silicona
- Alta adherencia sobre metales
- Resiste cambios bruscos de temperatura
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Desarmable
- Aislante eléctrico



GMX ACR 110 B

- Se puede pintar
- Fácil de aplicar
- Adhiere sobre superficies húmedas
- Uso interior y exterior



SELLADORES

PERBOND PREMIUM

Perbond Premium Transparente es un sellador de alta elasticidad y flexibilidad. Posee excelente adherencia a los diferentes materiales de la construcción: hormigón, mampostería, vidrio, ladrillo, cerámicos y por su alto poder adhesivo es también recomendado para aplicación en diferentes metales. Altamente resistente a la intemperie, envejecimiento y a los agentes corrosivos. Es pintable y transitable. Contiene funguicida. Recomendado para: construcción y metalúrgica.

- Resiste temperaturas: +70°C con picos de 80°C
- Forma piel: 1 – 2 horas
- Curado total: 2 mm / 24 horas

PRESENTACIONES

Pomo 25 ml Transp. (tira)	PBD P 25 T
Pomo 50 ml Transp. (blister)	PBD P 50
Pomo 125 ml Transp. (caja)	PBD P 125
Cartucho 310 ml Transp.	PBD P 310

MULTIUSO PERBOND

Perbond es un sellador con alto poder adhesivo que seca a consistencia de goma dura, flexible y resistente a la vez.

Es pintable y transitable. Posee gran adherencia sobre metales, chapas, hormigón y plásticos. Resistente a la intemperie, al envejecimiento y los corrosivos. Recomendado para: construcción y metalúrgica.

- Resiste temperaturas: -20°C / + 120°C
- Forma piel: 1 – 2 horas
- Curado total: 2 mm / 24 horas

PRESENTACIONES

Pomo 25 ml Blanco (tira)	PBD 25 T
Pomo 50 ml Blanco (blíster)	PBD 50
Pomo 125 ml Blanco (caja)	PBD 125
Cartucho 400 g Blanco	PBD 400 B
Cartucho 400 g Gris	PBD 400



PBD P 125

- Pintable
- Alto poder adhesivo
- Uso interno y externo
- Resiste inmersión en agua
- Alta resistencia a la intemperie
- Soporta 70°C (con picos de 80°C)

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS



PBD P 50



PBD P 310



COLOR TRANSPARENTE

- IDEAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS ANGOSTAS
- PARA TODO TIPO DE GRIETAS Y FISURAS
- SELLADO DE ARTEFACTOS SANITARIOS
- USO INTERIOR Y EXTERIOR



PBD 125

- Se puede pintar
- Muy resistente a la intemperie
- Consistencia de goma dura
- Resiste inmersión en agua

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS
- CAÑERÍAS DE AGUA



PBD 50



PBD 400



COLOR (BLANCO) GRIS

- IDEAL PARA SELLAR ROSCAS Y CONEXIONES
- EXCELENTE SELLADOR PARA AUTOMOTORES Y CARROCERÍAS
- APTO PARA GRIETAS EN PAREDES Y NATATORIOS

SELLADORES

ZINGUERÍA Y CANALETAS

Es un sellador para metales a base de caucho sintético, que una vez curado resiste la contracción y dilatación de los materiales.

Forma una soldadura con alta resistencia al ataque y envejecimiento por la acción del sol, el agua y los rayos UV.

Es ideal para sellar y adherir chapas galvanizadas, de aluminio, mampostería, fibrocemento, tejas, madera y metales en general en interiores y exteriores.

Adhiere sobre: metales en general, fundiciones, hierro, mampostería, tejas, madera, mampostería, chapas galvanizadas y fibrocemento.

PRESENTACIONES

Cartucho 300 ml	SMZ 300 A
Pomo 50 ml	SMZ 50 A

PISCINAS PARA GRIETAS Y FISURAS

Es un sellador a base de caucho sintético que una vez curado resiste la contracción y dilatación. Es ideal para el sellado de grietas y fisuras en piletas de natación.

Posee una excelente adherencia sobre cualquier tipo de superficies, además puede ser pintado con pinturas para pileta base acuosa o solvente.

Adhiere sobre: azulejos, venecitas, mampostería, fibrocemento.

PRESENTACIONES

Cartucho 310 ml	PSC 310 A
-----------------	-----------



- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Alta resistencia a la intemperie
- Soporta 100°C (con picos de 120°C)
- Pintable una vez curado

COLOR

ALUMINIO



SELLADO DE

- Canaletas de chapa galvanizada y aluminio.
- Conductos de aire acondicionado.
- Extractores eólicos.
- Ductos de extracción de aire.
- Silos de chapa.
- Fijaciones en chapas.
- Reparación de perforaciones y pinchaduras.



SMZ 300 A



- Resistente a los rayos UV
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Resiste inmersión en agua clorada
- Pintable una vez curado

COLOR

AZUL

- ADHIERE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS
- IMPERMEABLE
- PINTABLE



PSC 310 A

SELLADORES

JUNTAS Y FISURAS CALIDAD PREMIUM

Suprabond Juntas y Fisuras es un sellador acrílico premium de fácil aplicación. Ideal para el sellado de carpintería de obra, juntas de dilatación, grietas, fisuras, rajaduras, etc. Es pintable con pinturas látex y al aceite. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Excelente adherencia sobre madera, metal, plástico y hormigón. Ancho min./máx. de juntas: desde 6,4mm hasta 12,7mm. Contiene funguicida. Recomendado para uso interior y exterior.

- Resiste temperaturas: +5°C a +50°C
- Forma piel: 30 min
- Curado total: 12 a 72 horas*

Adhiere sobre: aglomerado, madera, mampostería, mármol, policarbonato, aluminio, azulejos, vidrio, ladrillo, poliestireno expandido.

* Según condiciones de humedad, temperatura y espesor del cordón. Es normal un leve tack residual aún después del curado.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp. GMX J 280 T

ACRÍLICO PINTABLE

Sellador acrílico elástico y flexible de fácil aplicación. Es pintable con pinturas al látex y al aceite. Una vez curado evita la adherencia de polvo ya que no deja tack residual, lo cual permite dejar la superficie sin pintar. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Recomendado para uso interior y exterior. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: hasta 70°C
- Forma piel: 1 – 2 horas
- Curado total: 3 mm / 72 horas

Adhiere sobre: aglomerado, madera, policarbonato, mármol, mampostería, aluminio, azulejos, vidrio, ladrillo, poliestireno expandido.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Blanco GMX ACR 280 B

Pote 1 kg Blanco GMX ACR 1 B



- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua
- Aislante eléctrico

COLOR **TRANSPARENTE**

- IDEAL PARA TODO TIPO DE GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES
- IDEAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS DE BAJO MOVIMIENTO

CONTIENE FUNGUICIDA

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS



APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS

- Se puede pintar
- Fácil de aplicar
- Adhiere sobre superficies húmedas
- Uso interior y exterior



GMX ACR 1 B

COLOR **BLANCO**

- IDEAL PARA TODO TIPO DE GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES
- PERMITE SELLAR MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS

CONTIENE FUNGUICIDA



GMX J 280 T



GMX ACR 280 B

SELLADORES

REPARADOR DE CONCRETO Y CEMENTO

Suprabond Reparador de Concreto y Cemento es un sellador acrílico flexible con textura y color cemento, de fácil aplicación, excelente adhesión y resistente a la intemperie, indicado para uso interior y exterior. Es pintable con pinturas de látex y al aceite. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

- Reparador de grietas y fisuras en materiales cementicios.
- Pintable.

Ideal para: grietas, fisuras, rajaduras y juntas angostas de bajo movimiento hasta 10 mm en muros de mampostería, columnas, juntas de ladrillos, vigas, etc.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml

GMX CTO 280 G

Adhiere sobre:

- | | | |
|--------------------------|------------|------------|
| ■ Aglomerado | ■ Aluminio | ■ Vidrio |
| ■ Policarbonato | ■ Azulejos | ■ Metal |
| ■ Mampostería | ■ Madera | ■ Mármol |
| ■ Hormigón | ■ Plástico | ■ Ladrillo |
| ■ Poliestireno expandido | | |

 **RESISTENTE A LOS RAYOS UV**

 **USO INTERIOR Y EXTERIOR**

 **FLEXIBLE**

 **ANTI HONGOS**



CONTIENE
FUNGICIDA

**TERMINACIÓN
SÍMIL CEMENTO**



GMX CTO 280 G

Gris Cemento

SELLADORES

MADERAS Y MUEBLES

Es un sellador acrílico, flexible, de fácil aplicación y resistente al agua. Es barnizable y pintable con pinturas látex y al aceite. Es lijable. Una vez curado no tiene olor. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Recomendado para uso interior y exterior. Ideal para sellar juntas entre pisos y zócalos, entre placas de parquet de madera, escalones y descansos de escaleras, relleno de grietas, etc.

- Sellado de marcos, puertas y ventanas de madera.
- Sellado de juntas entre pisos de madera y paredes.
- Sellado de armarios y muebles empotrados.
- Pintable.

Adhiere sobre: aglomerado, azulejos, mampostería, aluminio, policarbonato, ladrillo, mármol, vidrio, madera seca, madera barnizada.

PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Pino	GMX M 280 P
Cartucho 280 ml Nogal	GMX M 280 N

PISTOLA PORTACARTUCHOS

Profesional Serie 800

Robusta estructura metálica de alta calidad y resistencia. Ideal para todo tipo de selladores inclusive los de alta viscosidad (Perbond, Poliuretano Construcción II, etc). Gatillo liberador de presión. Menor esfuerzo en la aplicación. Enganche para correa.

Profesional Serie 700

Estructura metálica de alta calidad y resistencia. Ideal para todo tipo de selladores. Sistema antigoteo: libera la presión automáticamente. Enganche para correa.

Serie 300

Mecanismo a cremallera. Gatillo liberador de presión.

PRESENTACIONES

Profesional Serie 800	PST PL 800
Profesional Serie 700	PST PL 700
Serie 300	PST GR



- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Anti hongos



GMX M 280 P

GMX M 280 N



PST PL 800



PST 700



PST GR

ESPUMAS DE POLIURETANO

EXPANSIVA PREMIUM

Posee un alto rendimiento y gran poder de expansión. Su fórmula da como resultado una espuma más compacta, resistente a la compresión y con celdas más cerradas que las espumas comunes. Es la indicada para fijar marcos de puertas y ventanas, rellenar y aislar grietas entre paredes y techos, espacios entre conductos y paredes, etc. Además permite fijar cajas de electricidad, paneles aislantes y reparar otras estructuras de poliuretano y techos. Se puede cortar a las dos horas de su aplicación.

Resistente a la temperatura, agua y varios productos químicos. Expande hasta 3 veces su volumen inicial durante el curado.

Adhiere sobre:

Concreto, piedra, madera, yeso, fibrocemento, metales.



Válvula fabricada con Poliuretano de alta densidad:

no reacciona con el contenido, permitiéndole permanecer inalterada en el tiempo sin dañarse.

Reutilizable: permite un mejor aprovechamiento del producto, sin desperdicios al no obstruir la válvula.

Mayor seguridad: evita pérdidas accidentales.

PRESENTACIONES

Aerosol 500 ml	EPP PU 500 P
Aerosol 750 ml	EPP PU 750 P

EXPANSIVA S-500

Permite rellenar y aislar grietas entre paredes y techos, huecos entre marcos de ventanas y paredes, espacios entre conductos y paredes, etc. Además permite fijar cajas de electricidad, paneles aislantes y reparar otras estructuras de poliuretano y techos. Se puede cortar a las dos horas de su aplicación. Resistente a la temperatura, agua y varios productos químicos. Expande hasta 2,5 veces su volumen inicial durante el curado.

Adhiere sobre:

Concreto, piedra, madera, yeso, fibrocemento, metales.

PRESENTACIONES

Aerosol 300 ml	EPP PU 300 E
Aerosol 500 ml	EPP PU 500 E
Aerosol 750 ml	EPP PU 750 E

RENDIMIENTO

■ 500ml	30 litros
■ 750ml	40 litros



EPP PU 500 P



EPP PU 750 P

RENDIMIENTO

■ 300ml	15 litros
■ 500ml	22 litros
■ 750ml	28 litros



EPP PU 750 E



EPP PU 500 E



EPP PU 300 E

SELLADORES

POLIURETANO CONSTRUCCIÓN II

Sellador de máxima elasticidad y adherencia indicado especialmente para sellado y pegado en la industria de la construcción y metalúrgica: en juntas de dilatación desde 5 mm hasta 30 mm, grietas expuestas a movimientos estructurales, juntas expuestas a los agentes químicos y/o a alto tránsito. Alta resistencia a la intemperie y a las sustancias químicas. Absorbe vibraciones y es aislante eléctrico. Es lijable, pintable y transitable. Recomendado para: construcción.

- Resiste temperaturas: -30 °C a +90 °C
- Forma piel: 45 min*
- Curado total: 3 mm / 24 horas*

Adhiere sobre: hormigón, aluminio, cerámica, zinc, madera, plomo, mampostería.

PRESENTACIONES

Cartucho 310 ml Gris

GPU C 310 G

*A 20 °C 62% R.H.

- Buena resistencia a las sustancias químicas
- Alto poder adhesivo
- Pintable
- Máxima elasticidad y flexibilidad
- Gran resistencia al agua y la intemperie: rayos UV, lluvia y envejecimiento

COLOR: **GRIS**

- IDEAL PARA GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES, PISOS, TERRAZAS y PISCINAS.
- IDEAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE ALTO MOVIMIENTO.
- USO INTERIOR Y EXTERIOR

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN HASTA 1"



GPU C 310 G

SELLADORES

SELLARROSCAS GAS

Es un sellador para conexiones roscadas de gas. No se resquebraja permitiendo el traslado de las cañerías ya conectadas para su instalación final sin poner en riesgo la hermeticidad del sello. Posee gran resistencia a las vibraciones y al envejecimiento. Puede desarmarse con herramientas apropiadas sin necesidad de calor. No contiene plomo. Posee un solo componente: permite usar exactamente lo que se necesita sin desperdicios. Es apto para instalaciones embutidas y exteriores. Curado total: transcurridos varios días, aunque el cordón excedente sea aún deformable al tacto.

PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (tira)	GAS 25
Pomo 50 ml (blíster)	GAS 50
Pomo 125 ml (caja)	GAS 125



- DESARMABLE SIN NECESIDAD DE CALOR
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- GRAN RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO
- PINTABLE



Producto certificado
Instituto del Gas Argentino S.A.

USO PROFESIONAL

Aprobado por el Instituto del Gas Argentino S.A.
para redes de gas. Matrícula de aprobación N° 0357-05.
Presión máxima de ensayo: 1000 g/cm²

COLOR OCRE

- IDEAL PARA CONEXIONES ROSCADAS
- DE BAJA TOXICIDAD DADO QUE NO CONTIENE PLOMO Y ES FÁCIL DE APLICAR

APLICABLE A

- CAÑERÍAS DE GAS



GAS 50



GAS 25



GAS 125

SELLADORES

SELLADOR DE SILICONA

100% silicona transparente. Especial para pegados y sellados que exijan resistencia al agua, intemperie y productos químicos. Es aislante eléctrico usado para hermetizaciones y sellados de todo tipo. Absorbe vibraciones. Sella y pega vidrio, hormigón, metal, acrílico. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: + 177 °C con picos de 200 °C
- Forma piel: 10-25 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (tira)	GFX 25
Pomo 50 ml (blister)	GFX 50



APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS

CONTIENE FUNGUICIDA



GFX 50

¿Qué Sellador necesito?

Suprabond

Aplicaciones		Sellador Poliuretano Construcción II	Sellador Multiuso Perbond PREMIUM	Sellador Multiuso Perbond	Sellador Multiuso Perbond	Silicona Universal	Baños y Cocinas	Neutra Construcción	Juntas y Motores	S-500 Acética	S-500 Acética Alta Temp.	S-500 Neutra	Sellador de Silicona	Acrílico Pintable	Juntas y Fisuras Premium	Masilla Epox en barra 10 minutos	Sellaroscas Gas	Sellador Piscinas	Sellador Zingueria y Canaletas	Sellador Maderas	Espuma de Poliuretano	Espuma de Poliuretano S-500
ACRÍLICOS																						
FIJACIÓN DE PANELES AISLANTES																						
FISURAS EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN																						
FISURAS EN PAREDES INTERIORES																						
FISURAS EN PAREDES EXTERIORES																						
FISURAS EN TANQUES DE AGUA																						
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS																						
JUNTAS DE MOTORES																						
FISURAS (menos de 5 mm)																						
JUNTAS DE DILATACIÓN (desde 6.4 mm hasta 12.7 mm) *																						
JUNTAS Y FISURAS EN ARTEFACTOS SANITARIOS																						
MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS																						
PÉRDIDAS EN CAÑERÍAS DE AGUA FRÍA																						
PÉRDIDAS EN CAÑERÍAS DE AGUA CALIENTE																						
SELLADO DE ROSCAS DE AGUA																						
SELLADO DE ROSCAS DE GAS																						
TAPAS DE TANQUES DE AGUA																						
PINTABLE																						
SELLADO A BAJAS TEMPERATURAS																						
TRASLAPE DE CHAPAS																						
SELLADO DE PANELES AISLANTES																						
JUNTAS DE DILATACIÓN (hasta 30 mm de ancho)																						
SELLADO DE CANALETAS CHAPA GALVANIZADA/ ALUMINIO																						
SELLADO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO																						
SELLADO DE TODO TIPO DE MADERAS																						

* medida del ancho de la junta



Esta es una guía rápida de uso, para mayores detalles consulte las instrucciones en el envase del producto o llame a nuestro departamento técnico. En el caso de pegar dos materiales distintos recomendamos buscar el producto óptimo para ambas superficies.

La solución total para las goteras.

**TU TECHO
ESTÁ
PROTEGIDO,
VOS ESTÁS
TRANQUILO.**



www.suprabond.com
www.casasinhumedad.com

 **YouTube** CanalSuprabond

Suprabond



MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES

TECHOS Y AZOTEAS M-1000

Desarrolladas en base a polímeros acrílicos que forman una membrana elastomérica de gran elasticidad y alta resistencia tanto mecánica como a los factores climáticos. Ideal para: impermeabilización de techos, azoteas, bóvedas, terrazas, superficies con membranas acrílicas ya aplicadas, reparación de membranas asfálticas aluminizadas.

Además sirve para la aplicación sobre carpetas cementicias, baldosas no esmaltadas, fibrocemento y chapas.

COLOR: **BLANCO** **ROJO**

PRESENTACIONES

M-1000

1.4 kg Blanco	MBN M1000 1.4B
1.4 kg Rojo	MBN M1000 1.4R
5.6 kg Blanco	MBN M1000 5.6B
5.6 kg Rojo	MBN M1000 5.6R
28 kg Blanco	MBN M1000 28B
28 kg Rojo	MBN M1000 28R

M-1000

RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO

Presentación KG	Rendimiento aprox. (m²)
1.4 kg	1,5 m²
5.6 kg	6 m²
28 kg	30 m²



MBN M1000 28R

SELLADORES IMPERMEABILIZANTES

VENDA LÍQUIDA

Es un sellador impermeabilizante de caucho sintético de alta resistencia, secado rápido y gran poder de sellado para reparaciones rápidas en techos y paredes. Su aplicación permite rellenar de forma práctica y sencilla todo tipo de grietas, fisuras e imperfecciones generando una venda adhesiva, flexible e impermeable.

Se puede utilizar como tratamiento previo a la impermeabilización con membranas de todo tipo, para reparaciones rápidas de filtraciones y refuerzos de zonas difíciles: uniones en techos, entre techo y paredes, claraboyas, salientes, perímetro de rejillas y caños. Resiste a la intemperie y a los movimientos de contracción y dilatación. Es pintable y transitable.

Tiempo de secado

El producto forma piel en 60 minutos. Después de lo cual puede continuar el proceso de impermeabilización. El producto seca totalmente en 3 horas.

Rendimiento

1 kilo rinde de 8 a 10 m de largo por 10 cm de ancho aplicando dos manos.

PRESENTACIONES

Lata 1/2 kg Blanco	MBN VEN 1/2 B
Lata 1 kg Blanco	MBN VEN 1 B
Lata 4 kg Blanco	MBN VEN 4 B

MANTA LÍQUIDA

Es un sellador elástico a base de caucho sintético de alta calidad, gran poder de protección, flexibilidad y secado rápido para ser aplicado a rodillo como base de impermeabilizaciones en techos y azoteas. Su exclusiva fórmula permite formar una manta de caucho uniforme que actúa como primera barrera de gran poder impermeabilizante, dejando la superficie a tratar en óptimas condiciones para su recubrimiento posterior con Membrana Suprabond Techos y Azoteas u otro sistema de impermeabilización.

PRESENTACIONES

10 kg Blanco	MBN MAN 10
--------------	------------



- TRATAMIENTO PREVIO PARA SUPERFICIES A IMPERMEABILIZAR
- ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD
- REPARACIÓN RÁPIDA EN UN SOLO PASO

ADHIERE SOBRE

Concreto	Chapa
Baldosas	Mampostería
Aluminio	Fibrocemento
Membranas de todo tipo	



MBN VEN 1 B

Sellado de grietas y fisuras
en techos y paredes



PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

- OPTIMIZA EL PODER DE ADHESIÓN DE LA MEMBRANA
- DISEÑADA PARA SUPERFICIES DETERIORADAS
- LA SOLUCIÓN TOTAL PARA LAS GOTERAS
- FÁCIL DE APLICAR

MANTA LÍQUIDA

RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO

PRESENTACIÓN kg	RENDIMIENTO APROX. (m²)
10 kg	50 m²*

*DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE



MBN MAN 10 B

La pintura es arte.
Los hongos de tus paredes
y techos,
no.

PINTURA ESPECIAL
ANTI HONGOS
PARA AMBIENTES HÚMEDOS
Tu pared y techo sin hongos por 5 años.



Suprabond

www.suprabond.com

www.casasinhumedad.com

PINTURAS ESPECIALES

PINTURA ANTIHONGOS

La Pintura Especial Antihongos Suprabond está especialmente formulada para decorar y proteger ambientes en los que la presencia de humedad facilita el desarrollo de hongos y moho en las superficies.

Su exclusiva fórmula la hace hidrorrepelente. Está garantizada para prevenir el crecimiento de hongos y moho en la capa de pintura por 5 años.

RENDIMIENTO

1 litro rinde 10 m² por mano.

PRESENTACIONES

1 L Blanco	PAH 1 B
4 L Blanco	PAH 4 B



Lavable
Blanco permanente
Hidrorrepelente
Entonable



REPELE EL AGUA



PAH 4 B

DISFRUTÁ
LA CALIDEZ
DE TU HOGAR
CON **BURLETES
Y ZÓCALOS
SUPRABOND.**



Usalos en puertas y ventanas.
Ahorrá en calefacción, **no en bienestar.**

INSTAGRAM



YOU TUBE



www.suprabond.com

suprabond

BURLETES

BURLETES DE GOMA

- Autoadhesivos.
- Duran hasta 10 años.
- Alta resistencia a la intemperie
- Evitan el paso de: agua, corrientes de aire, polvo y ruidos.
- Se pueden lavar.
- Fabricados con caucho EPDM, lo que les otorga un gran poder de absorción de golpes y gran durabilidad.

PRESENTACIONES

Perfil E Blanco 5,2mx4mmx9mm	SLT E 5 B I
Perfil E Marrón 5,2mx4mmx9mm	SLT E 5 M I
Perfil P Blanco 5,2mx5,5mmx9mm	SLT P 5 B I
Perfil P Marrón 5,2mx5,5mmx9mm	SLT P 5 M I
Perfil D Blanco 5,2mx6mmx9mm	SLT D 5 B I
Perfil D Marrón 5,2mx6mmx9mm	SLT D 5 M I

BURLETES DE VINILO

- Autoadhesivos.
- Duran hasta 5 años.
- Alta resistencia a la intemperie
- Evitan el paso de: agua, corrientes de aire, polvo y ruidos.
- No absorben el agua.
- Se pueden lavar.

PRESENTACIONES

Vinilo Blanco 5mx10mmx4mm	SLT V I
Vinilo Marrón 5mx10mmx4mm	SLT V M I



Perfil E

Perfil P

Perfil D



SLT E 5 B I



SLT V I

BURLETES Y ZÓCALOS

BURLETES DE GOMA ESPUMA

- Autoadhesivos.
- Duran hasta 3 años.
- Permiten hermetizar (sin herramientas) puertas y ventanas en forma rápida y económica.
- Impiden el paso del viento (frío o caliente).
- Evitan la entrada de polvo.
- Amortiguan los golpes de puertas.
- Aíslan los ruidos exteriores.
- Reducen sensiblemente los gastos de calefacción y refrigeración.

PRESENTACIONES

Normal Gris 5mx10mmx5mm	SLT N
Doble espesor Gris 5mx10mmx10mm	SLT D
Doble espesor Marrón 5mx10mmx10mm	SLT D M
Extra ancho Gris 5mx20mmx10mm	SLT EA
Extra ancho Marrón 5mx20mmx10mm	SLT EA M

ZÓCALO CON CEPILLO

- Está realizado en PVC rígido.
- Al ser autoadhesivo permite una fácil colocación en la parte inferior de la puerta.
- Evita las corrientes de aire.
- Impide la entrada de polvo e insectos.
- Evita las pérdidas de calefacción en invierno y mantiene refrigerado el ambiente en verano, generando un ahorro energético todo el año.
- Se adapta a todo tipo de puertas.
- Excelente desempeño en pisos con desniveles.
- Para separaciones de hasta 15 mm.

PRESENTACIONES

100 cm Marrón	ZNO CP M
100 cm Blanco	ZNO CP B



100 cm



BLANCO



MARRÓN



ZNO CP M ZNO CP B

ZÓCALOS

ZÓCALO DOBLE

- Para puertas de hasta 4,5 cm de espesor
- Confeccionados en espuma de Polietileno y recubrimiento de Poliéster
- Apto para todo tipo de puertas
- Ideal para cubrir espacios de hasta 22 mm
- Elimina corrientes de aire y el paso de polvo e insectos
- Fácil de colocar

PRESENTACIONES

Zócalo doble
de 95 cm Gris

ZNO D G

Zócalo doble
de 95 cm Negro

ZNO D N

Zócalo doble
de 95 cm Blanco

ZNO D B

Zócalo doble
de 95 cm Marrón

ZNO D M

Zócalo doble EXTRA
LARGO de 120 cm Gris

ZNO D G 120

Zócalo doble EXTRA
LARGO de 120 cm Negro

ZNO D N 120

Zócalo doble EXTRA
LARGO de 120 cm Blanco

ZNO D B 120

Zócalo doble EXTRA
LARGO de 120 cm Marrón

ZNO D M 120



ZNO D G



ZNO D N



ZNO D B



ZNO D M



ZNO D G 120



ZNO D N 120



ZNO D B 120



ZNO D M 120

ZÓCALOS

ZÓCALO DOBLE EXTRA ANCHO

- Para puertas de hasta 6,5 cm de espesor
- Confeccionados en espuma de Polietileno y recubrimiento de Poliéster
- Apto para todo tipo de puertas
- Ideal para cubrir espacios de hasta 22 mm
- Elimina corrientes de aire y el paso de polvo e insectos
- Fácil de colocar

PRESENTACIONES

Zócalo doble EXTRA ANCHO de 95 cm Gris	ZNO D EA G
Zócalo doble EXTRA ANCHO de 95 cm Negro	ZNO D EA N
Zócalo doble EXTRA ANCHO de 95 cm Blanco	ZNO D EA B
Zócalo doble EXTRA ANCHO de 95 cm Marrón	ZNO D EA M
Zócalo doble EXTRA ANCHO Largo de 120 cm Gris	ZNO D EA G 120
Zócalo doble EXTRA ANCHO Largo de 120 cm Negro	ZNO D EA N 120
Zócalo doble EXTRA ANCHO Largo de 120 cm Blanco	ZNO D EA B 120
Zócalo doble EXTRA ANCHO Largo de 120 cm Marrón	ZNO D EA M 120



ZNO D EA G



ZNO D EA N



ZNO D EA B



ZNO D EA M



ZNO D EA G 120



ZNO D EA N 120



ZNO D EA B 120



ZNO D EA M 120

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

ZÓCALO AUTOADHESIVO

Se colocan fácilmente en la parte inferior de las puertas. Eliminan las corrientes de aire, evitan el paso de polvo, hollín, ruido, insectos, etc. Por su flexibilidad permiten el desplazamiento de cartas bajo la puerta.

Colores: Blanco / Gris / Símil Madera

PRESENTACIONES

92 cm Blanco	ZNO B
92 cm Gris	ZNO
92 cm Símil Madera	ZNO SM



ZNO SM



ZNO



TPR BC



TPR SM



TPC BC



TPC SM

TOPETINAS

Protegen las paredes de choques, marcas y roturas producidas por las manijas de puertas y ventanas, cuadros, espejos, cajones, bordes de mesas, puertas corredizas, etc.

Colores: Blanco / Símil Madera

PRESENTACIONES

Rectangular Blanca x 3 u.	TPR BC
Rectangular Símil Madera x 3 u.	TPR SM
Circular Blanca x 4 u.	TPC BC
Circular Símil Madera x 4 u.	TPC SM

AUTOADHESIVOS DOBLE FAZ

Láminas con adhesivo en ambas caras que se aplican fácilmente y permiten adherir objetos fuertemente sobre cualquier superficie con sólo presionar con firmeza. Resistentes a la humedad, al calor, el frío y las vibraciones. Ideales para aplicar almanaques, carteles, señales de advertencia, posters, cuadros y accesorios sobre paredes, techos, puertas, ventanas, muebles, etc.

PRESENTACIONES

Rollo de 12 mm x 2 m	AFX W R2
Placa de 16 u. de 2,5 cm x 2,5 cm	AFX W 16



AFX W 16



AFX W R2

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

TOPETINA FIELTRO

Suprabond Topetina Fieltros es ideal para proteger muebles, pisos de madera, laminados, etc. Evita marcas en cualquier superficie ya que permite deslizar suavemente sillas, mesas, sillones, etc, sin dejar marcas.

PRESENTACIONES

20x20 mm / 32 u. Marrón	TPR F20 M
30x30 mm / 18 u. Marrón	TPR F30 M
20 mm / 32 u. Marrón	TPC F20 M
30 mm / 18 u. Marrón	TPC F30 M

TOPETINA PROTECTOR PVC

Suprabond Topetina PVC es un protector autoadhesivo que evita deslizamientos entre superficies como vidrio, madera, mármol, melamina, etc.

PRESENTACIONES

18 mm / 12 u. transp.	TPC A 18 T
-----------------------	------------



TPR F20 M



TPR F30 M



TPC F20 M



TPC F30 M



TPC A 18 T

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

AFIX PERCHAS AUTOADHESIVAS ACERO INOXIDABLE

Suprabond Perchas Autoadhesivas Afix poseen máxima adherencia, son prácticas y útiles para gran variedad de usos en el hogar. Ideales para colgar abrigos, toallas, carteras, etc.

PRESENTACIONES

Percha Autoadhesiva 50 x 80 mm x 1u. Acero inoxidable	AFX SR A
Percha Autoadhesiva 160 x 25 mm x 1u. Acero inoxidable	AFX P4G A
Percha Autoadhesiva 35 mm x 2 u. Acero inoxidable	AFX P35 AR
Percha Autoadhesiva 49 mm x 2 u. Acero inoxidable	AFX P49 AR
Gancho Autoadhesivo 18 x 18 mm x 5 u. Acero inoxidable	AFX P18 AR

AFIX ABROJOS

Abrojo Autoadhesivo

Suprabond Abrojo Autoadhesivo es muy práctico para una gran variedad de usos, posee una gran adherencia sobre múltiples materiales tales como madera, cartón, textiles, plastificados, goma EVA, etc.

Abrojo Sujetador

Suprabond Abrojo Sujetador es ideal para organizar y ordenar manojos de cables y sujetar todo tipo de materiales mediante un lazo.

PRESENTACIONES

Abrojo Autoadhesivo 20 mm x 2 m x 1u. Blanco	AFX VA 2
Abrojo Sujetador 15 mm x 2 m x 1u. Azul y Rojo	AFX VB 2



AFX SR A



AFX P4G A



AFX P49 AR



AFX P35 AR



AFX P18 AR



AFX VB 2



AFX VA 2

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

AFIX PERCHAS AUTOADHESIVAS PLÁSTICAS

Suprabond Perchas Autoadhesivas Afix poseen máxima adherencia, son prácticas y útiles para gran variedad de usos en el hogar. Ideales para colgar abrigos, toallas, carteras, etc.

PRESENTACIONES

Gancho para escoba	AFX PGM 1
1 unidad color Blanco	
Gancho para escoba	AFX S E
1 unidad color Blanco	
Percha Autoadhesiva	
Medida: 54x33 mm	
3 unidades color: Blanco	AFX P54 BO
Transparente	AFX P54 TO
Percha Autoadhesiva	
Medida: 35x23 mm	
5 unidades color: Blanco	AFX P35 BO
Transparente	AFX P35 TO
Percha Autoadhesiva	AFX P66 BO
Medida: 66 mm	
1 unidad color: Blanco	

AFX PRACTI CLAVO

Es una solución práctica para colgar cuadros, adornos, percheros, utensilios o cualquier objeto decorativo en diferentes tipos de materiales sin necesidad de taladrar las paredes, descascararlas, romperlas, ni golpearse los dedos al martillar.

Sus clavos de acero con soporte plástico no se doblan ni se quiebran y pueden utilizarse en concreto y madera.

PRESENTACIONES

AFX Practi Clavo	AFX PC 1 20
------------------	-------------



AFX PGM 1



AFX S E



AFX P35 BO



AFX P54 BO



AFX P66 BO



AFX PC 1 20



CONTIENE: Kit de 20 clavos de acero, 20 soportes plásticos y 1 sujetador.

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

AFIX RUEDAS AUTOADHESIVAS

Son la solución más práctica para desplazar fácilmente y sin esfuerzo objetos pesados como pequeños muebles, cajas, organizadores, macetas, cestos de residuos y mucho más. Poseen un autoadhesivo de máxima adherencia y estructura de ABS de alta resistencia.


Sus ruedas de acero inoxidable están montadas sobre municiones de acero inoxidable, que otorgan un desplazamiento seguro y gran durabilidad en el tiempo. Cuentan con rotación 360° para deslizarse con suavidad y de forma silenciosa sobre distintas superficies.

PRESENTACIONES

Ruedas Autoadhesivas/ AFX RUE 4 AI
4 unidades



AFX RUE 4 AI



- Súper prácticas para deslizar fácilmente macetas, organizadores, pequeños muebles y mucho más.



*Utilizando las cuatro ruedas en el mismo objeto.

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

AFIX PORTA ESTANTES AUTOADHESIVOS

Son la solución más práctica y sencilla para montar estantes en muebles, armarios, alacenas, estanterías y más, sin necesidad de perforar ni atornillar. Resisten hasta 12 kg utilizando los cuatro simultáneamente. Transparentes, prácticos y muy fáciles de colocar.

PRESENTACIONES

58x58 mm / 4 u. Transparente

AFX PEA 4 T

AFIX CINTA ANTIDESLIZANTE

Es la solución más práctica y segura para evitar y reducir el riesgo de accidentes por resbalones en escaleras, rampas, salidas de emergencia y muchas otras superficies. Posee un recubrimiento de partículas abrasivas que proporciona un antideslizante eficaz. Alta resistencia y duración en el tiempo. Muy fácil de colocar.

PRESENTACIONES

25 mm x 5 m Negro

AFX CA 25X5 N



AFX PEA 4 T



12 kg*

*Utilizando los cuatro simultáneamente.



AFX CA 25X5 N



SOLUCIONES PARA EL HOGAR

AFIX MOSQUITEROS AUTOADHESIVOS

Para puertas

Es la solución más práctica para colocar en puertas que dan al exterior y evitar el ingreso de insectos.

- Permite el ingreso de aire fresco y luz.
- Es muy fácil de instalar ya que no requiere de herramientas.
- Posee cierre magnético y formato tipo cortina, lo que permite el paso de adultos, niños y mascotas, sin necesidad de utilizar las manos.

PRESENTACIONES

100 cm ancho x 220 cm alto AFX MP 1X2,2N
Color Negro

Para Ventanas

Es la solución más práctica para colocar en ventanas y evitar el ingreso de insectos.


- Permite el ingreso de aire fresco y luz.
- Es muy fácil de instalar ya que no requiere de herramientas.
- Es muy versátil y apto para una gran variedad de ventanas, desde abatibles hasta corredizas.
- Se puede recortar a la medida deseada y utilizar el excedente en otras ventanas.

PRESENTACIONES

100 cm ancho x 120 cm alto AFX MV 1X1,2N
Color Negro

130 cm ancho x 160 cm alto AFX MV 1,3X1,6N
Color Negro

200 cm ancho x 200 cm alto AFX MV 2X2N
Color Negro



AFX MP 1X2,2N



AFX MV 1,3X1,6N

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

AFIX PERCHAS AUTOADHESIVAS REMOVIBLES

Son la solución más práctica para colgar objetos en la pared u otras superficies, sin dañarlas gracias a que poseen una tira adhesiva de máxima adherencia y alta elasticidad cuya tecnología permite remover las perchas sin dejar residuos, ni descascarar las paredes.

Aptas para pegar en superficies lisas y superficies con cierta irregularidad o textura. Incluyen 3 tiras adhesivas de repuesto para reutilizar las perchas.

No aptas para colocar en ambientes con presencia de vapor como el baño, superficies antiadherentes, empapelados, ladrillos o telas.

PRESENTACIONES

33 mm x 5 u. Blanco

AFX P R33 B

Desmontables

Cuentan con un soporte desmontable y tiras adhesivas adicionales para reutilizar las perchas en distintas ubicaciones, varias veces.

PRESENTACIONES

80 mm x 2 u. Blanco

AFX P R80 BO

80 mm x 2 u. Transparente

AFX P R80 TO



AFX P R33 B



AFX P R80 BO



AFX P R80 TO